

RB 2

TAGLIERINE BIALBERO PER CONVERTERS
COMPATTE E VERSATILI


Grazie alla sua vasta gamma di accessori e alla grande versatilità di configurazioni, le taglierine della serie RB2 sono state ideate per soddisfare la necessità della maggior parte dei Converters.

L'avvolgimento dal centro su alberi frizionati ad alte prestazioni permette di ottenere bobine di larghezza molto piccola (fino a 20 mm) con un efficace controllo di tiro, assicurando una compattezza costante sull'intera fascia.

Il doppio metodo di taglio avvolto a lamette e a coltelli circolari permette di trattare la maggior parte dei materiali, con fasce fino a 1600 mm e spessore variabile da 50 µm a 450 µm.

Quadro elettrico integrato

Rulli di contatto a fascia intera rivestiti con gomma di qualità

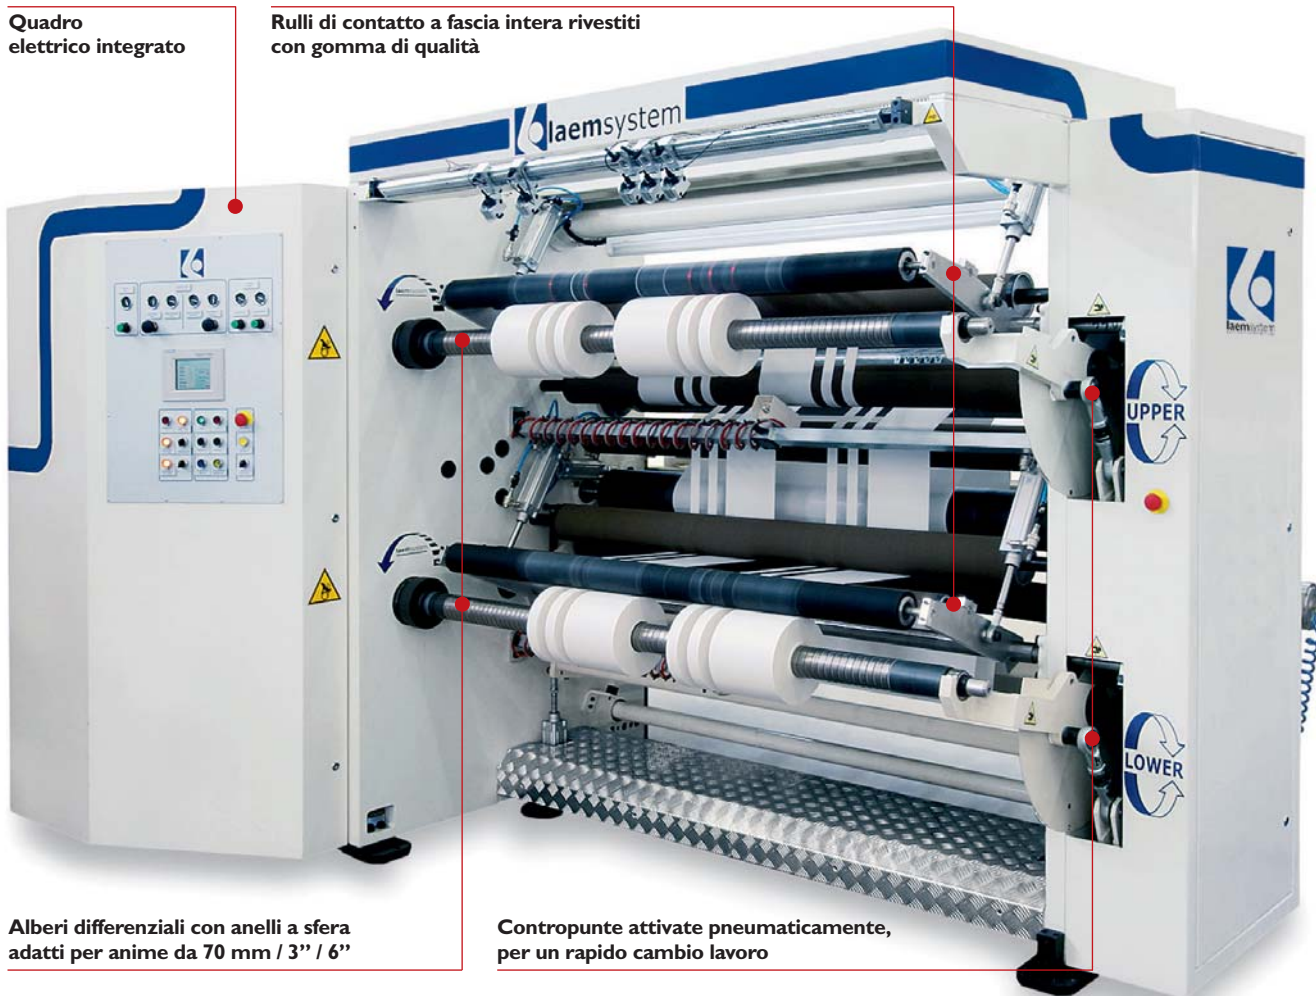

Alberi differenziali con anelli a sfera adatti per anime da 70 mm / 3" / 6"

Contropunte attivate pneumaticamente, per un rapido cambio lavoro

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER LA VOSTRA CRESCITA




Svolgitori multi-funzione compatto / separato

La macchina è disponibile nelle due versioni:

- con svolgitori compatti, per un ingombro minimo;
- con svolgitori separati e passaggio del nastro a pavimento, provvisto di pedana per un accesso rapido al gruppo taglio.

Lo svolgitori shaftless è dotato di mandrini espandibili per il bloccaggio delle anime da 3" e 6".

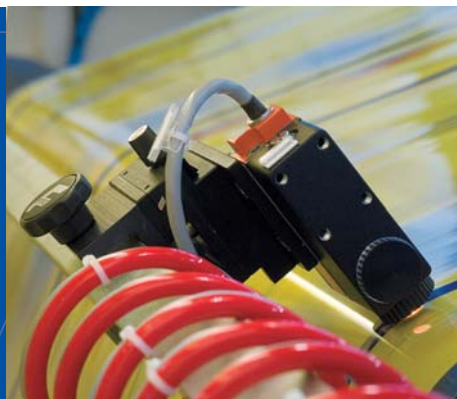

Registro laterale per un controllo ottimale del nastro

Il guidanastro, controllato dal pannello operatore e da un pannello dedicato, è completo di testina ottica per la rilevazione della linea di stampa.

Il dispositivo è in grado di correggere sbandamenti del nastro fino a 75 mm per lato.



Taglio avvolto a coltelli e lamette

La macchina supporta due tecnologie di taglio:

- a lamette con bussole millerighe, ideale per film sottili;
- a coltelli circolari con controcoltelli multipli, installati su un albero motorizzato e bloccati da una contropunta pneumatica a sgancio rapido. Il gruppo taglio è progettato in modo da permettere un passaggio rapido da un sistema all'altro.



Sportelli protettivi del gruppo taglio in accordo con le più recenti direttive CE

Caricamento bobine madre da pavimento o da pallet attuato elettro-meccanicamente

Rullo banana per allargare il nastro in ingresso al gruppo taglio

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezze nastro disponibili	Da 1000 a 1600 mm
Larghezza massima / peso massimo bobina madre	1000 mm / 1800 kg
Diametro anime bobina madre (standard)	76-152 mm
Diametro massimo bobine figlie	700 mm
Velocità disponibili	450 / 600 m/min